



IES-A3080/A3062 系列

C1D2/ATEX 工业级 8 口网管型以太网交换机

特性


- 通过 C1D2/ATEX 认证
- IES-A3080 提供 8 个 10/100Base-T(X)电口, RJ45
- IES-A3062GT 提供 6 个 10/100Base-T(X)电口, RJ45 和 2 个 10/100/1000Base-T(X)电口, RJ45
- IES-A3062FX 系列提供 6 个 10/100Base-T(X)电口, RJ45 和 2 个 100Base-FX 光口, 单模/多模, SC 接口
- IES-A3062GF 系列提供 6 个 10/100Base-T(X)电口, RJ45 和 2 个 1000Base-X 光口, 单模/多模, SC 接口
- 快速冗余环网: O-Ring (单一环网最多 250 台交换机, 自愈时间 <10ms)
- O-Chain 附加冗余环网, 兼容不同品牌、不同网络拓扑结构
- MSTP/RSTP/STP(IEEE 802.1s/w/D)
- IGMP v2/v3 (IGMP snooping)组播管理
- 端口汇聚(Port Trunk)便于带宽管理
- 支持 SNMP v1/v2c/v3 安全的网络管理
- 支持 RMON 远程流量监控
- 支持端口安全机制避免未经授权 MAC 地址访问
- 通过 WEB、Telnet、Console(CLI)、Open-vision 多种方式管理和配置
- 多种事件报警机制: Syslog, Email, SNMP Trap 和继电器故障输出
- 支持 Modbus TCP 管理
- 支持 LLDP 协议
- IP-30 防护等级
- 导轨式/壁挂式安装方式




简介

IES-A3080/A3062工业级网管型以太网交换机, 通过C1D2/ATEX防爆认证。提供6个10/100Base-T(X)电口和2个10/100 Base-T(X) / 10/100/1000Base-T(X) / 100Base-FX / 1000Base-SX或者1000Base-LX光口。支持多种网络冗余协议 O-Ring (自愈时间 <10ms @ 250台交换机)、O-Chain以及MSTP/RSTP/STP(IEEE 802.1s/w/D), 当网络故障时可以迅速地恢复, 保证重要应用的不间断通讯。此外, 支持-40 ~70°C宽温, 保证设备在恶劣环境下稳定运行。ORing还提供专业的Open-Vision网管软件, 对交换机进行集中管理和配置。因此, IES-A3080/A3062系列交换机是构建高效以太网的理想选择。

尺寸规格

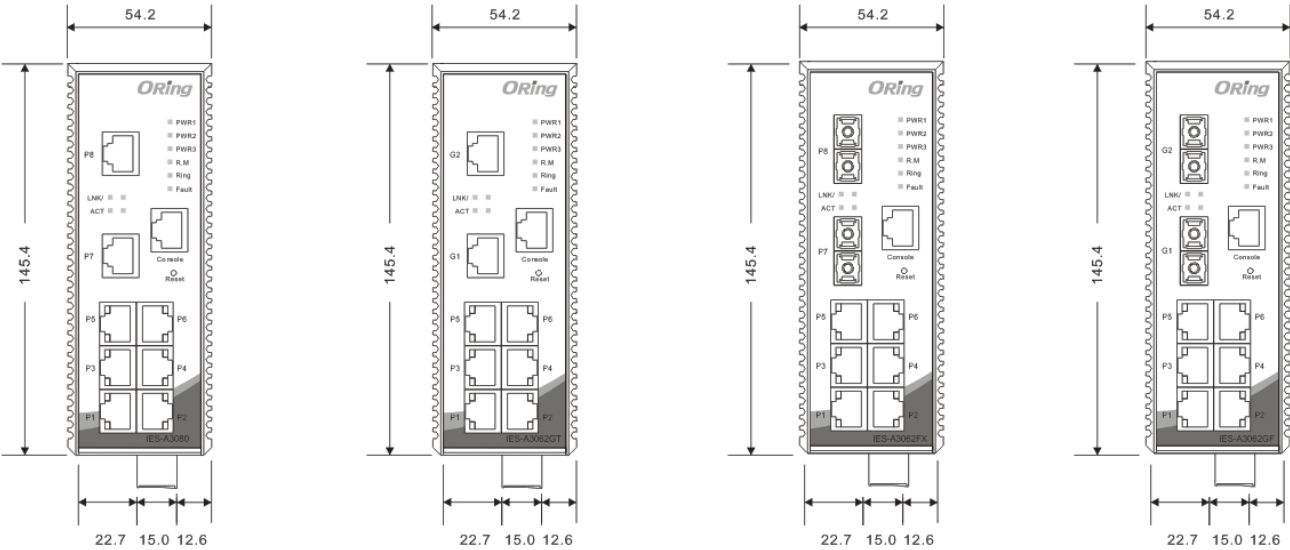

Unit: mm

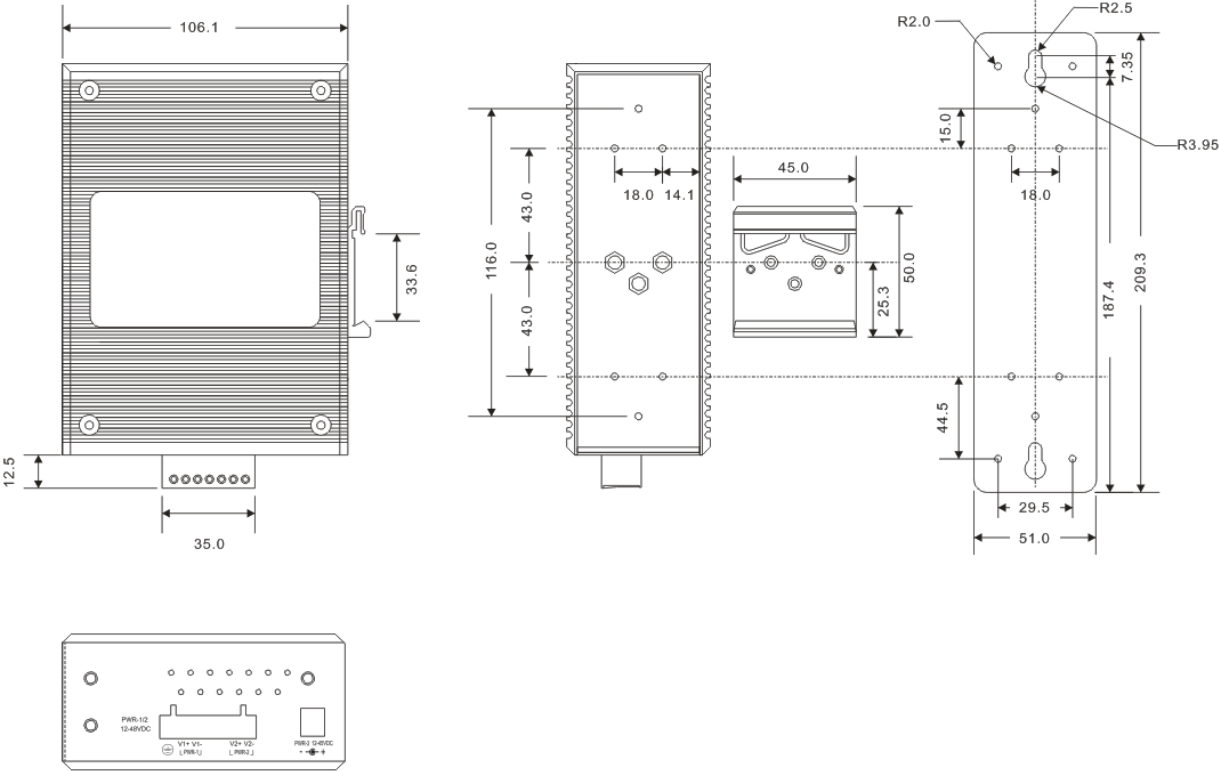

Unit: mm

产品规格

交换机型号		IES-A3080	IES-A3062GT	IES-A3062FX-MM	IES-A3062FX-SS	IES-A3062GF-MM	IES-A3062GF-SS
物理端口							
10/100 Base-T(X) 电口 RJ45 MDI/MDI-X 自适应		8	6	6	6	6	6
10/100/1000Base-T(X) 电口 RJ45 MDI/MDI-X 自适应			2				
光口 光口特性	光口数			2	2	2	2
	光口速率			100Base-FX	100Base-FX	1000Base-SX	1000Base-LX
	光口模式			多模	单模	多模	单模
	光纤直径 (μm)			62.5/125 μm 50/125 μm	9/125 μm	62.5/125 μm 50/125 μm	9/125 μm
	光口连接类型			SC	SC	SC	SC
	传输距离(Km)			2 Km	30 Km	0.55 Km	10 Km
	波长 (nm)			1310 nm	1310 nm	850 nm	1310 nm
	光口最大输出功率 (dbm)			-14 dbm	-8 dbm	-4 dbm	-3 dbm
	光口最小输出功率 (dbm)			-23.5 dbm	-15 dbm	-9.5 dbm	-9.5 dbm
	光口最大输出功率 (饱和度)			0 dbm	0 dbm	0 dbm	-3 dbm
	光口最小输出功率 (灵敏度)			-31 dbm	-34 dbm	-18 dbm	-20 dbm
	链路损耗(db)			7.5 db	19 db	8.5 db	10.5 db
技术							
以太网标准	IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-TX 和 100Base-FX IEEE 802.3z 1000Base-X IEEE802.3ab 1000Base-T IEEE 802.3x Flow Control (流量控制) IEEE 802.3ad LACP (链路汇聚控制协议) IEEE 802.1D STP (生成树协议) IEEE 802.1p COS (服务等级) IEEE 802.1Q VLAN (虚拟局域网) IEEE 802.1W RSTP (快速生成树协议) IEEE 802.1s MSTP (多生成树协议) IEEE 802.1x 安全性认证 IEEE 802.1AB LLDP (链路层发现协议)						
MAC 地址表大小	8192						
优先级队列	4						
处理方式	存储转发						
交换机特性	交换延迟时间: 7μS 交换机背板带宽: 5.2Gbps 有效 VLAN 数: 4096 IGMP 组播组: 1024 端口限速: 用户自定义						

安全特性	开启/关闭端口，基于 MAC 的端口安全机制 基于端口的网络连接控制 (802.1x) 通过 VLAN (802.1Q)网络隔离 支持 Q-in-Q VLAN 性能安全，以扩大 VLAN 空间 RADIUS 安全认证 SNMP v1/v2c/v3 加密验证和访问控制					
软件特性	STP/RSTP/MSTP (IEEE 802.1D/w/s) O-Ring: 单一环网 250 个节点，自愈时间<10ms 支持 TOS/Diffserv QoS(802.1p)流量优先级管理 支持 VLAN (802.1Q) 带 VLAN 标记和 GVRP 支持 IGMP v2/v3 (IGMP snooping)组播管理 可监测端口状态，统计流量信息和确保端口安全 SNTP 用于同步网络时间 支持 DHCP Server/Client 支持端口汇聚(Port Trunk) 支持 MVR (VLAN 组播) 支持 Modbus TCP 协议					
网络冗余	O-Ring，O-Chain，RSTP，MSTP，STP					
警告/检测系统	通过继电器输出进行故障报警 通过系统日志/server/client 记录和浏览事件 支持 SMTP 通过 Email 发出事件警告通知 支持系统日志事件筛选					
RS-232 串口控制端口	RS-232 控制电缆. RJ45 接口. 9600bps, 8, N, 1					
LED 指示灯						
电源指示灯	绿色：LED 指示灯 x 3					
故障指示灯	橙色：交换机电源异常					
Ring Master 指示灯 (R.M.)	绿色：指示系统运行于 O-Ring Master 模式					
O-Ring 指示灯 (Ring)	绿色：指示系统运行于 O-Ring 模式					
10/100Base-T(X) RJ45 端口指示灯	绿色：Link/Act ， 橙色：双工/冲突					
10/100/1000Base-T(X) 端口指示灯	绿色：端口 Link/Act. 橙色：端口速率 100Mbps					
故障报警						
继电器	继电器故障输出 1A@24VDC					
电源						
电源输入	12~48VDC 冗余电源 7-pin 接线端子，12~45VDC 电源插孔					
电源功耗 (Typ.)	5 W	8 W	9 W	9 W	7 W	7 W
过载保护	有					
反向保护	有					
机械特性						
防护等级	IP-30 防护等级					
尺寸 (宽 x 深 x 高)	52(宽) x 106.1(深) x 144.3(高) mm					
重量 (g)	710 g	722 g	735 g	735 g	740 g	740 g
工作环境						
存储温度	-40 ~85℃ (-40 ~185°F)					
工作温度	-40 ~70℃ (-40 ~158°F)					
工作湿度	5% ~ 95% 非凝露					
认证标准						
EMI	FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A					



EMS	EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-3 (RS), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), EN61000-4-6 (CS), EN61000-4-8, EN61000-4-11					
冲击	IEC60068-2-27					
跌落	IEC60068-2-32					
震动	IEC60068-2-6					
安全	EN60950-1, UL508 (E331061), UL/cUL Class 1 Division 2 Group A/B/C/D, ATEX Class 1 Zone 2					
质保						
MTBF	907,257 小时	798,350 小时	280,176 小时	504,359 小时	290,610 小时	290,610 小时
质保	5 年					

* MRP 功能按需提供。

订购信息

IES-3 AA B CC - DD - EE

代码定义	10/100Base-T(X) 端口数	附加端口数	附加端口类型	光口模式	光口连接器类型
选项	- 08: 8 个 - 06: 6 个	- 0: 0 个 - 2: 2 个	-GT: 10/100/1000Base-T(X) -FX: 100Base-FX -GF: 1000Base-X	- MM: 多模 - SS: 单模	- SC: SC 接口
型号名称		描述			
可选型号	IES-A3080		工业级 8 口网管型以太网交换机, C1D2/ATEX, 8 个 10/100Base-T(X)电口, RJ45		
	IES-A3062GT		工业级 8 口网管型以太网交换机, C1D2/ATEX, 6 个 10/100Base-T(X)电口, RJ45 和 2 个 10/100/1000Base-T(X)电口, RJ45		
	IES-A3062FX-MM-SC		工业级 8 口网管型以太网交换机, C1D2/ATEX, 6 个 10/100Base-T(X)电口和 2 个 100Base-FX 光口, 多模, 2Km/1310nm, SC 接口		
	IES-A3062FX-SS-SC		工业级 8 口网管型以太网交换机, C1D2/ATEX, 6 个 10/100Base-T(X)电口和 2 个 Base100-FX 光口, 单模, 30Km/1310nm, SC 接口		
	IES-A3062GF-MM-SC		工业级 8 口网管型以太网交换机, C1D2/ATEX, 6 个 10/100Base-T(X)电口和 2 个 1000Base-SX 光口, 多模, 550m/1310nm, SC 接口		
	IES-A3062GF-SS-SC		工业级 8 口网管型以太网交换机, C1D2/ATEX, 6 个 10/100Base-T(X)电口和 2 个 1000Base-LX 光口, 单模, 10Km/1310nm, SC 接口		

可选配件

- Open-Vision M500: 网络管理软件, 最大管理 500 个 IP 设备

包装清单

- IES-A3080/A3062
- 快速安装向导
- 导轨安装套件
- 壁挂安装套件
- Console 线缆
- ORing 安装光盘